Shimms




Použitie:

Vozeň je určený na prepravu zvitkov plechu. Lôžka pre zvitky plechov sú rôznych veľkostí, umožňujú variabilnú nakládku zvitkov rôzneho priemeru s možnosťou maximálneho využitia únosnosti vozňa a poskytujú ochranu prepravovaného tovaru proti nárazom. Vozeň umožňuje ľahkú a bezpečnú manipuláciu a zároveň zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.





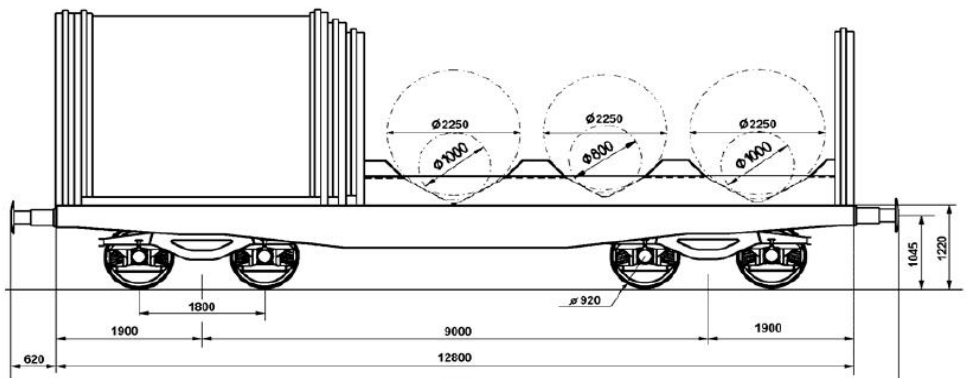

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Shimms
Číselný interval		**4771**
Interoperabilita		31
Počet náprav		4 ks
Typ podvozku		Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky		14,04 m
Hmotnosť prázdneho vozňa		25,30 t
Ložná hmotnosť	A B_1 B_2 C	38,50 t 44,50 t 46,50 t 54,50 t
Ložná dĺžka medzi nastaviteľnými klanicami		0,84 – 2,00 m
Výška vozňa nad TK		4,295 m
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		9,00 m
Poznámka: priemer zvitkov uložiteľných v lôžkach 1,3,5 priemer zvitkov uložiteľných v lôžkach 2,4 hmotnosť zvitkov uložiteľných v lôžkach 1,3,5 hmotnosť zvitkov uložiteľných v lôžkach 2,4		 1,00 – 2,25 m 0,80 – 2,25 m 28,00 t 17,00 t