


Kns



Použitie:

Vozeň bežnej stavby so sklopnými nízkymi stenami a s krátkymi klanicami je určený na prepravu kusového tovaru a objemných dlhých predmetov, ktorých preprava nevyžaduje zakrytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.



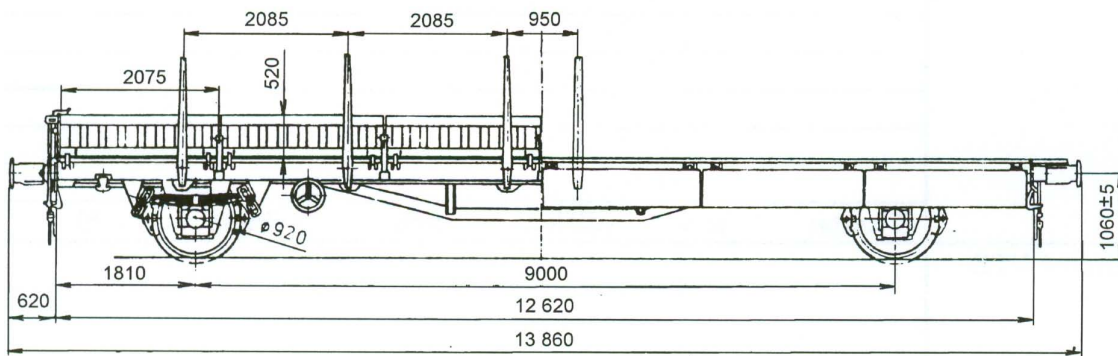

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Kns	
Číselný interval		3300	
Konštrukčná skupina		13	
Interoperabilita		21	
Počet náprav		2 ks	
Dĺžka vozňa cez nárazníky		13,86 m	
Hmotnosť prázdneho vozňa		14,01 t	
Ložná hmotnosť	A	17,50 t	
	B	21,50 t	
	C	25,50 t	
	D	30,50 t	
Ložná dĺžka		12,52 m	
Ložná šírka		2,82 m	
Ložná plocha		35,30 m ²	
Výška stien	bočné	0,52 m	
	čelné	0,52 m	
Výška podlahy nad TK		1,25 m	
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		9,00 m	
Bočné klanice	počet	12 ks	
	výška	1,30 m	
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená		[m]	[t] Δ Δ
	a-a	2	17 19
	b-b	3	18 19
	c-c	6	21 25
	d-d	9	28 30,5
e-e	12	30,5 14	
Poznámka		drevená podlaha	