


Shimmns



Použitie:

Vozeň je určený na prepravu zvitkov tenkého ocelového plechu. Lôžka pre zvitky plechov sú rôznych veľkostí, umožňujú variabilnú nakládku zvitkov rôzneho priemeru s možnosťou maximálneho využitia únosnosti vozňa a poskytujú ochranu prepravovaného tovaru proti nárazom. Vozeň umožňuje ľahkú a bezpečnú manipuláciu s posuvnou plachtou a zároveň zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.



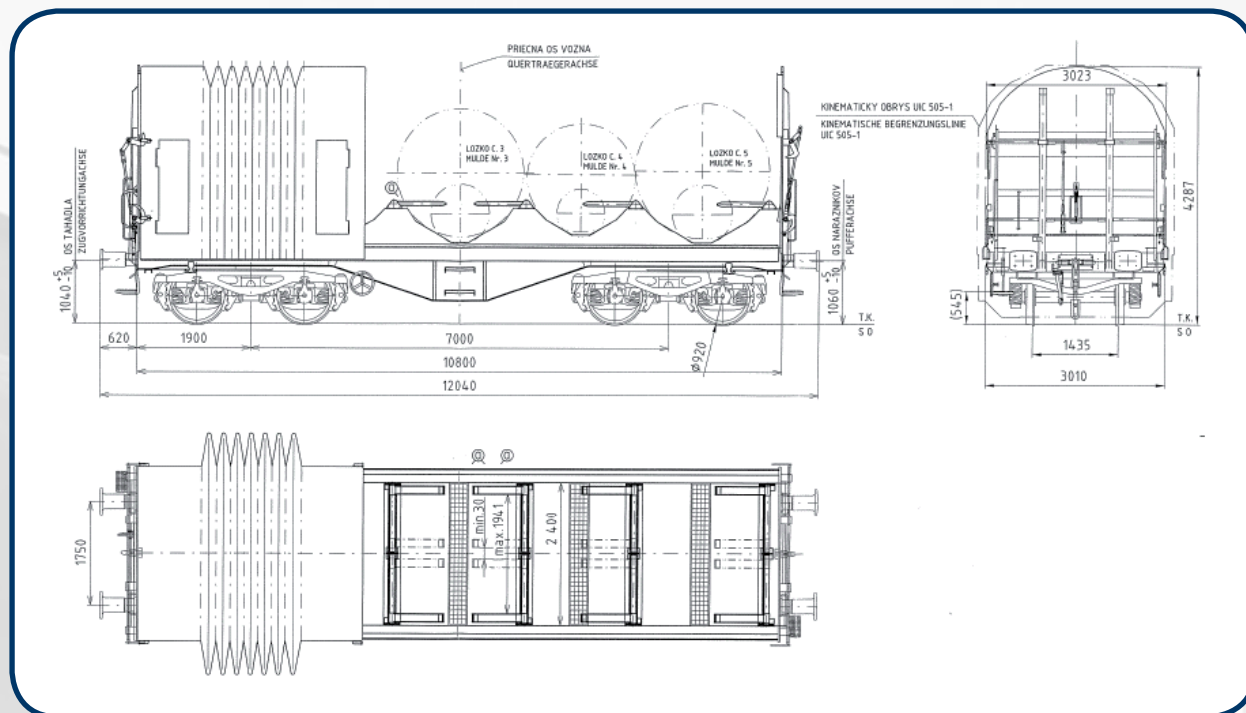

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Shimmns
Číselný interval		4668
Konštrukčná skupina		55
Interoperabilita		31
Počet náprav		4 ks
Typ podvozku		Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky		12,04 m
Hmotnosť prázdneho vozňa		21,50 t
Ložná hmotnosť	A B ₁	38,60 t
	B ₂	50,40 t
	C ₂	55,40 t
	C ₃ C ₄	60,40 t
	D ₂	55,40 t
	D ₃	65,00 t
	D ₄	68,40 t
Ložná dĺžka medzi nastaviteľnými klanicami		0,30 – 1,94 m
Výška podlahy nad TK		1,06 m
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		7,00 m
Poznámka:		
priemer zvitkov uložitelných v lôžkach 1, 5		1,00 – 2,25 m
priemer zvitkov uložitelných v lôžkach 2, 4		0,80 – 1,90 m
priemer zvitkov uložitelných v lôžku 3		1,00 – 2,48 m
max. hmotnosť zvitkov uložitelných v lôžkach 1,5		37,00 t
max. hmotnosť zvitkov uložitelných v lôžkach 2,4		25,00 t
max. hmotnosť zvitkov uložitelných v lôžku 3		40,00 t