



Sgnss



Použitie:

Vozeň je určený na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb. Umožňuje efektívne využitie jeho ložnej dĺžky a ložnej hmotnosti a je vybavený sklopnými upevňovacími prvkami. Vozeň spĺňa všetky podmienky pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu.

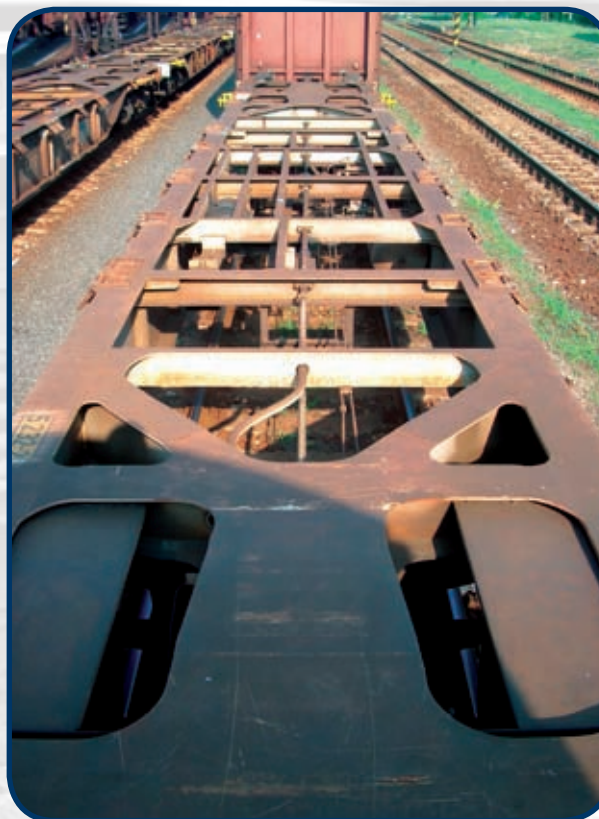

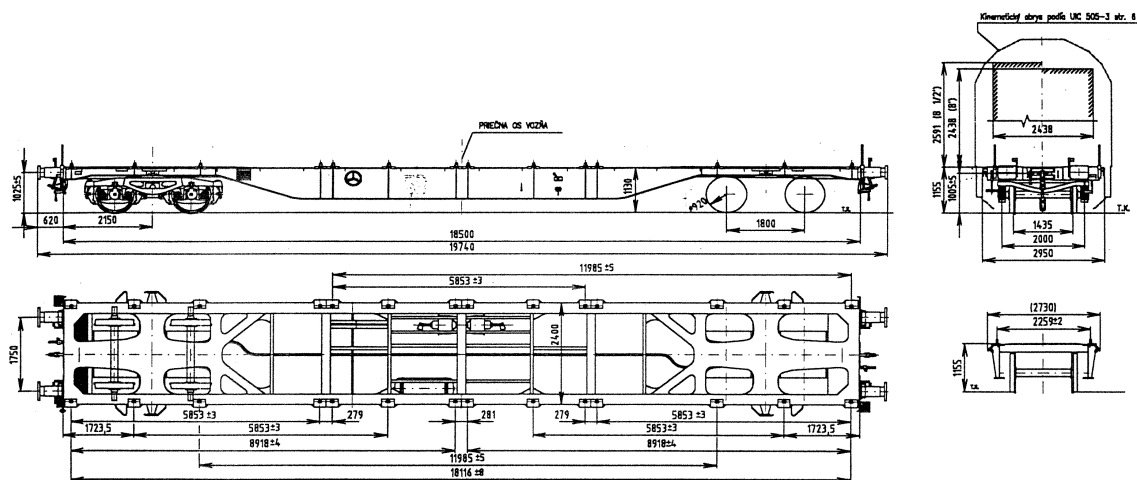

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Sgnss
Číselný interval		4575
Konštrukčná skupina		55
Interoperabilita		31
Počet náprav		4 ks
Typ podvozku		Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky		19,740 m
Hmotnosť prázdneho vozňa		19,800 t
Ložná hmotnosť	A	44,20 t
	B	52,20 t
	C	62,20 (60,20) t
	(pre 120 km/hod) D	70,20 (60,20) t
Ložná dĺžka		18,500 m
Ložná šírka		2,438 m
Ložná výška		2,591 m
Výška podlahy nad TK		1,155 m
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		14,200 m
Poznámka: Zvláštna výbava – sklopné upevňovacie prvky na prepravu kontajnerov		vozeň pre VK, bez podlahy (rošt)